


ASCENSORES DUPLEX

Vamos contigo

Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores, desde 1.976

DELEGACION DE MADRID

C/ Brescia, 19 – Local
28028 – Madrid
Tel. 913 556 420
Fax: 913 560 440

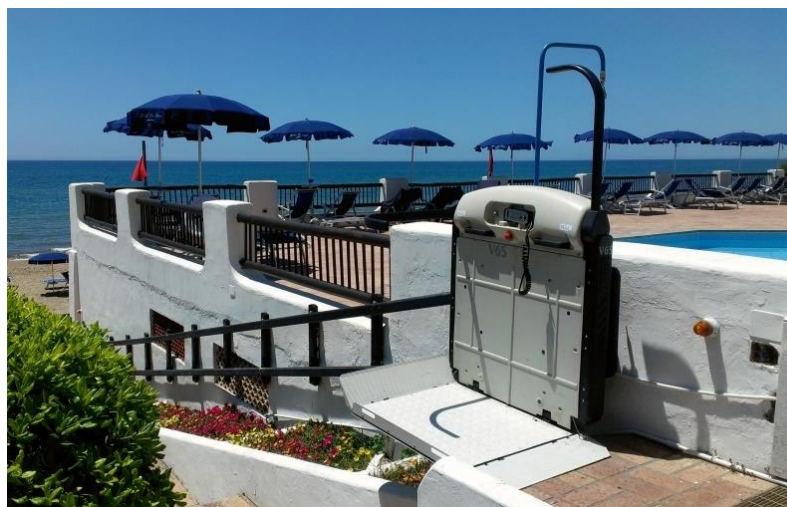

Acceso a todos los lugares públicos o privados con plena **seguridad y autonomía**, gracias al servoescalera con **guía rectilínea**.
Se encuentra disponible en tres modelos:

- **Estándar.**- Con plataforma de dimensiones limitadas, para instalar en escaleras y rellanos de menor tamaño.
- **Large.**- Con plataforma más amplia, para sillas de ruedas con particulares requerimientos de espacio.
- **Extralarge.**- Con plataforma amplia, para toda necesidad de desplazamiento.




EQUIPO DE SERIE

- Mandos protegidos contra uso accidental, activables sólo con operador presente.
- Apertura automatizada.
- Paro de emergencia.
- Maniobra manual de emergencia.
- Limitador de velocidad.
- Asideros.
- Topes de recorrido eléctrico de seguridad.
- Dispositivos antigolpes, anticortes y antiplastamiento.

OPCIONAL


- Lona protectora.
- Plataforma de dimensiones especiales.
- Señal acústica de movimiento.
- Señal luminosa de movimiento.
- Asiento, para usuarios sin silla de ruedas (**fotografía superior**).
- Mando vía radio.
- Columna mando a distancia.
- Brazos retráctiles, los brazos quedan recogidos dentro de la plataforma (**fotografía inferior**).

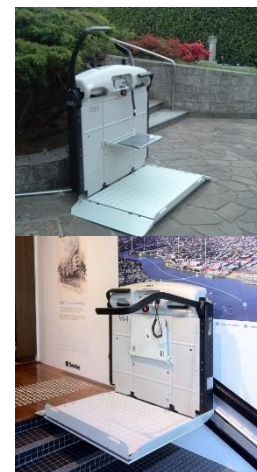

Versátil.- El montaje del V64 no requiere ninguna intervención a nivel arquitectónica en la estructura ya existente ni altera el estilo del ambiente residencial.

Fiable y resistente.- El V64 es adecuado para instalaciones tanto internas como externas, gracias a sus características técnicas, que garantizan máxima duración y las mayores prestaciones incluso en condiciones climatológicas adversas.

Tecnología al alcance de la mano.- Cuenta con dispositivos para la protección personal, activos y pasivos.

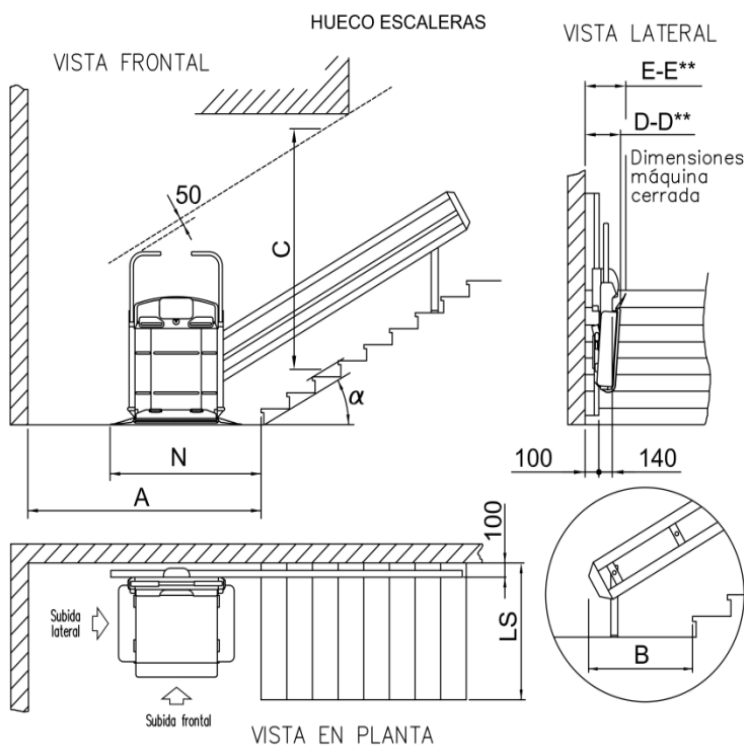

V-64			
Ancho Plataforma	830	1.050	1.250
Fondo Plataforma	700	770	800
B	1.310	1.420	1.520
N	1.500	1.720	1.920
D-D**	370/400	370/400	370/400
E-E**	440/450	440/450	440/450
C	2.310	2.430	2.590
A (con subida Lateral)	2.550	2.750	2.950
A (con subida Frontal)	1.550	1.750	1.950

D.**- Espacio ocupado por la plataforma plegada **con asiento** más la rampa frontal abatible.

E.**- Espacio ocupado por la plataforma plegada **con asiento** más la rampa frontal fija.

	ESTÁNDAR	LARGE	EXTRA LARGE
Anchura mínima escalera (mm.)	970	1.040	1.070
Pendiente Admitida (grados)	de 0 a 50°	de 0 a 50°	de 0 a 50°
Espacio ocupado mínimo guía (mm.)	100	100	100
Espacio ocupado mínimo plataforma cerrada (mm.)	370	370	370
Dimensiones Plataforma	830 x 700	1.050 x 770	1.250 x 800
Capacidad de Carga Útil hasta 45°	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Capacidad de Carga Útil más de 45°	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Velocidad	5 m/min	5 m/min	5 m/min
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Consumo	0,75 KW	0,75 KW	0,75 KW

Más información en: 91 355 64 20
www.duplexascensores.es