


ALZADO

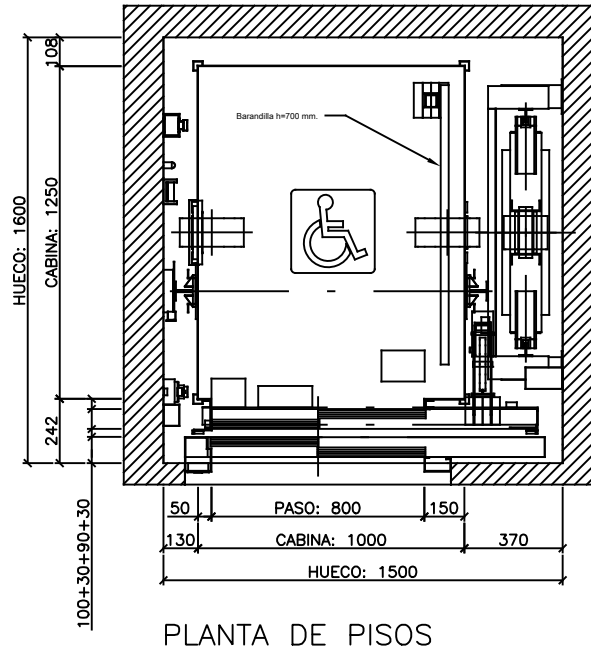

TOLERANCIAS	mm.
FOSO	±30
RECORRIDO	±30
R.L.S.	±50
HUECO	±20
E.G.	±5
DIST. ENTRE PISADERAS	±5
DIST. PARED-CONTRAP.	±10
LOSA DE TALADROS	±10

COTAS en mm.

CARACTERISTICAS			
O.T.			
Modelo	SC063A		
Carga/Capacidad	450 Kgrs (6 Pers)		
Velocidad	1,00 m/s		
N° Paradas/Accesos			
Recorrido			
Max. distancia fijaciones			
Guía tipo			
Distancia de frenado			
N° Cables/Diámetro			
Tensión Fuerza/Alumbrado	380 / 220 V.		
Reductor con Motor			
Amort. Cabina/Contrapeso			
Denominación de pisos			
REACCIONES (en Kgrs)			
R1	R3	R5	
R2	R4	R6	
ELEMENTOS POR CUENTA DEL CLIENTE			
Pos.	Cant.	Designación	
①	1	IPN-100	
⑨	1	Linea telefónica a armario de maniobra	
Fecha	Modificaciones en el ascensor		APROBADO EL:
Escala	Fecha	Nombre	C:\Dúplex\Logo Nuevo\logo bn.jpg
Dibujado			
V*B*			
INSTALACION	(1 Ascensor)		DIBUJO N°
ASC. ELECTRICO MAQUINARIA EN HUECO			N° de Hoja: 1 de 1
			Edición: 01