


Modelo EH-500.

Modelo	Cargas disponibles (kg)
EH-500	200, 300, 400, 500 y 750


Dimensiones mínimas de hueco (alzado) para el modelo EH-500.

Hu= Huida
F= Foso
H= Altura de paramento/cabina
HL= Altura libre de puerta

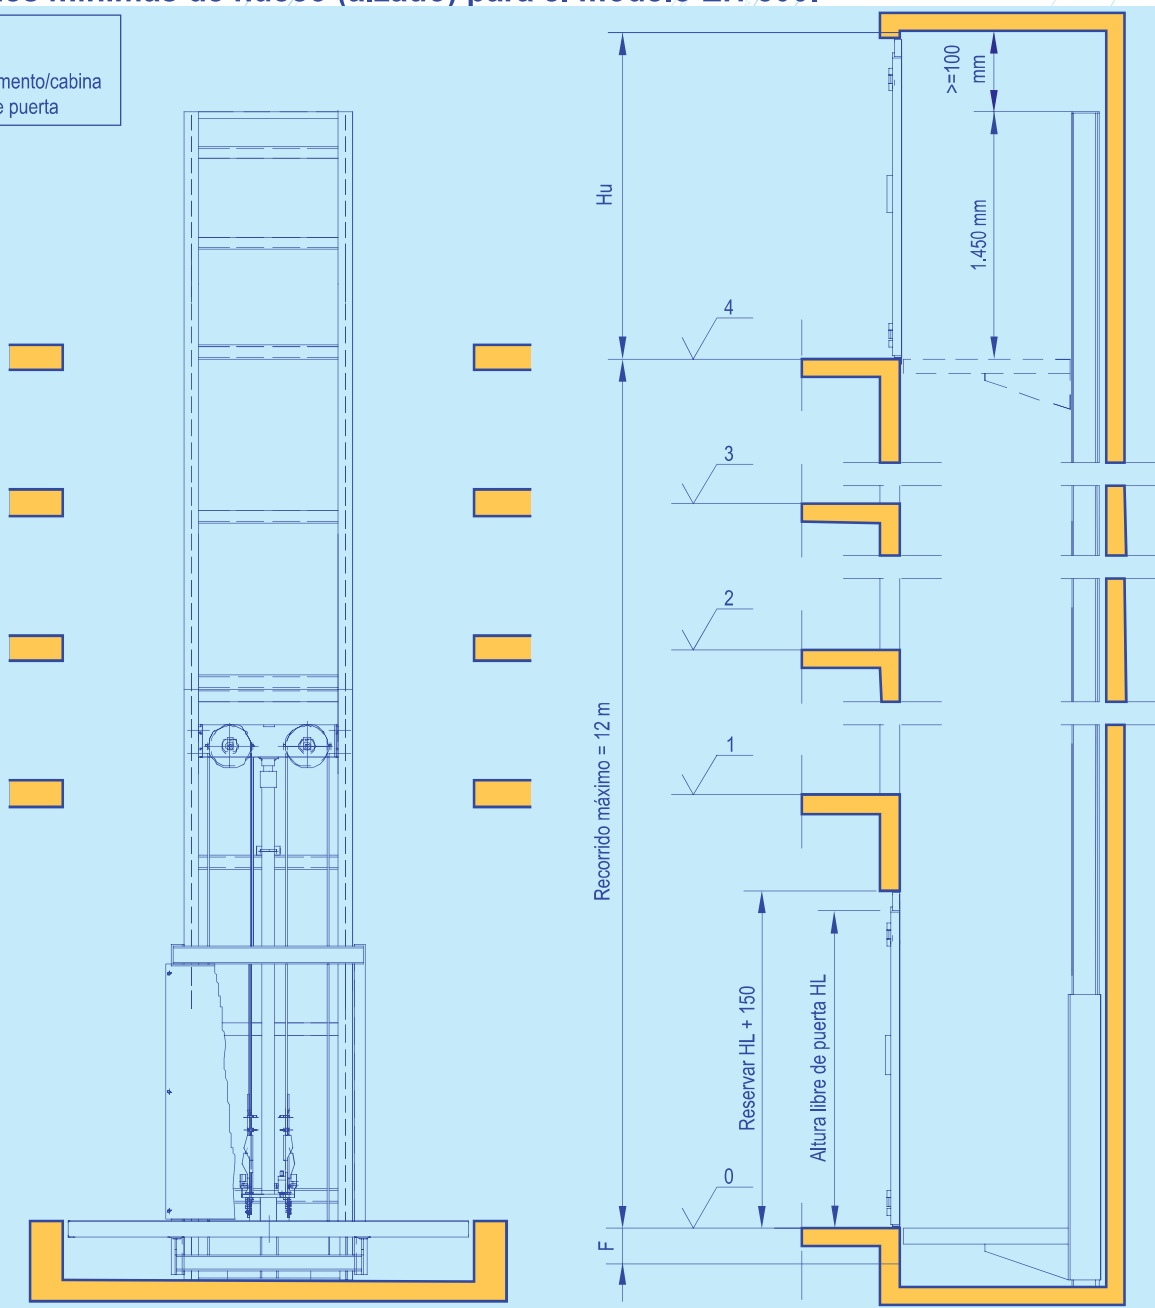

Dimensión	Opción	Valor (mm)
Huida (Hu)	Sin paramento/cabina	Máximo valor entre: ● 2.000 ● HL + 250
	Con paramento	H + 250
	Con cabina	H + 350
Foso (F)		250 ÷ 1.200
Altura de paramento/cabina (H)		2.000 ÷ 2.500
Altura de puerta (HL)	Sin paramento/cabina	2.000 ÷ 2.950
	Con paramento	2.000 ÷ 2.400 (HL ≤ H - 100)
	Con cabina	2.000 ÷ 2.500 (HL ≤ H)

Dimensiones mínimas de hueco (planta) para el modelo EH-500.

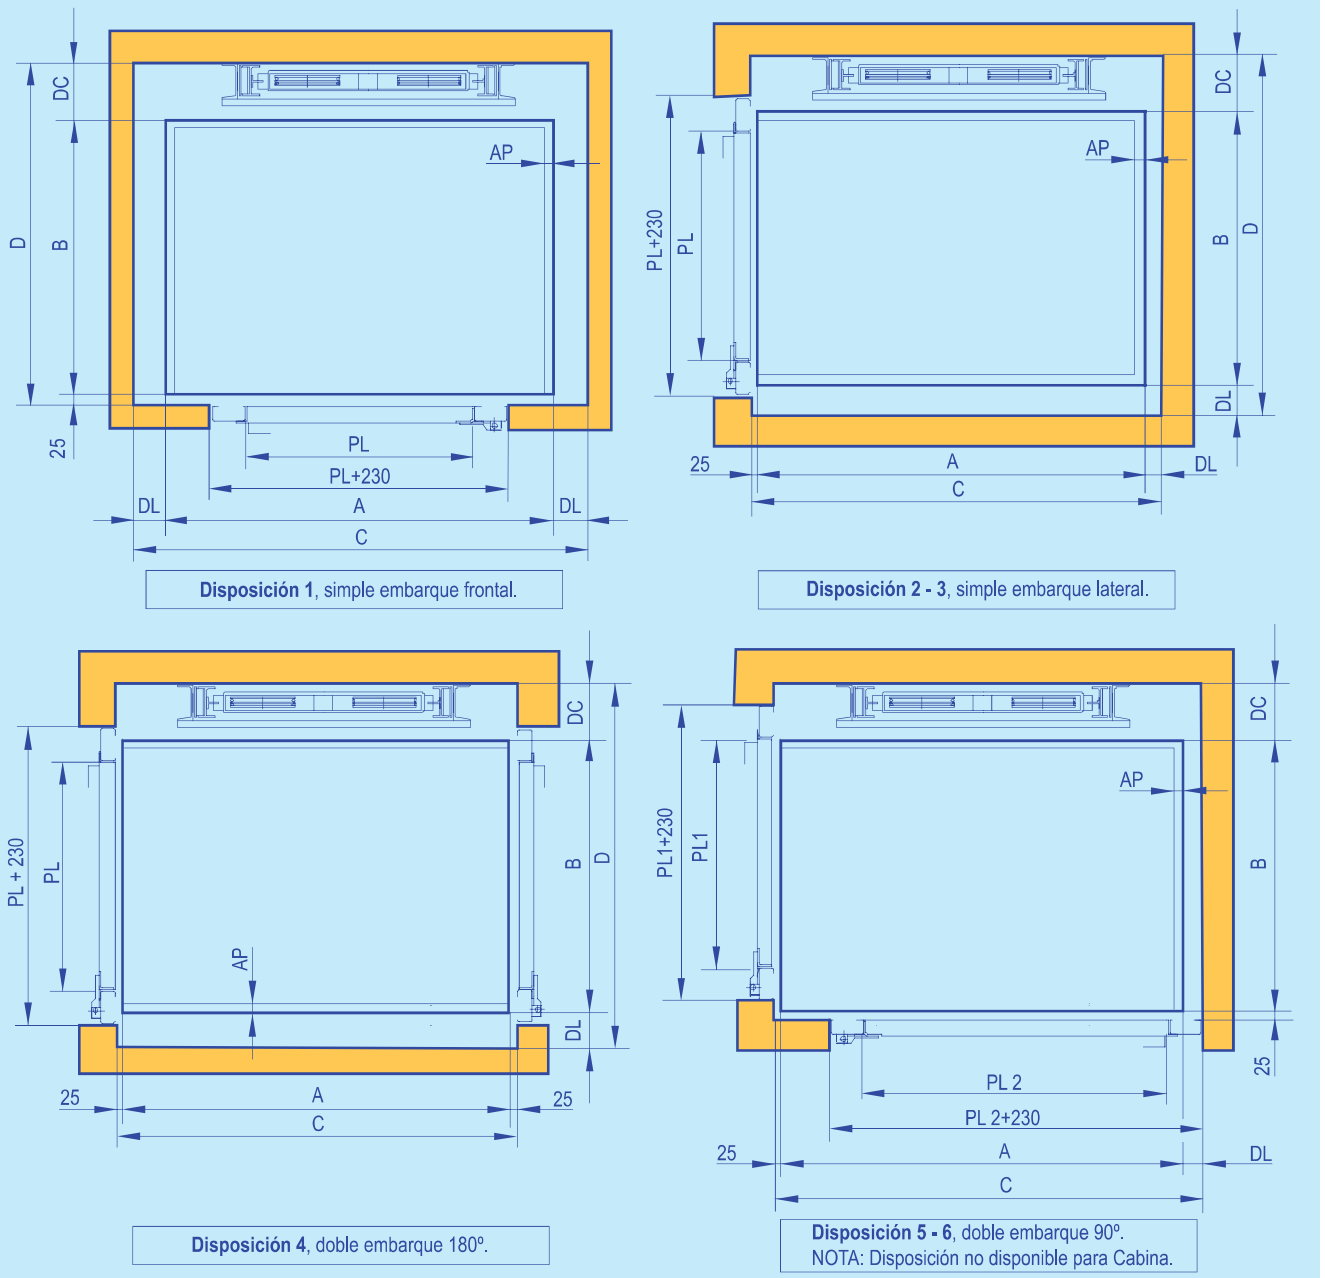

Dimensión	Opción	Valor (mm)	
Ancho (A)	Tracción cables	Sin paramento/cabina	810 ÷ 2.100
		Con paramento/cabina	1.060 ÷ 2.100
	Tracción cadenas	Sin paramento/cabina	1.060 ÷ 2.100
		Con paramento/cabina	1.310 ÷ 2.100
Fondo (B)		800 ÷ 1.500	
Distancia al hueco en el lado de la columna guía (DC)	Sin paramento/cabina	210 ÷ 400	
	Con paramento/cabina	250 ÷ 450	
Distancia al hueco en los laterales (DL)	Sin laterales	25 ÷ 35	
	Con barandillas	≥ 100	
	Con paramento/cabina	≥ 80	
Reducción de superficie útil de carga (AP)	Sin laterales	0	
	Con barandillas	30	
	Con paramento/cabina	Sin paragolpes	0
		Con paragolpes	40