



Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores, desde 1.976

#### DELEGACION DE MADRID


C/ Brescia, 19 – Local  
28028 – Madrid  
Tel. 913 556 420  
Fax. 913 569 449



La tecnología aplicada en nuestros ascensores MONTACOCHESES le garantiza un confortable acceso a su plaza de parking, con todas las medidas de seguridad y confort para usted y su vehículo. Una solución potente y eficaz especialmente diseñada para ahorrar espacio en el edificio.

Disponemos de dos soluciones técnicas distintas, basada en la siguiente diferencia:

- **Modelo MDH:** Empuje directo (no tiene guiado de cabezal de cilindro, ni limitador de velocidad, ni acuñamiento por paracaídas, ni cadenas de suspensión). Se suministra en un rango de recorrido de hasta 4 m. aproximadamente.
- **Modelo MIH:** Empuje directo, relación diferencial 2:1, que se suministra para recorridos desde 3,7 m. hasta 20 m. aproximadamente, con dos cilindros enfrentados y cuatro cadenas de alto rendimiento, de 6x6 mallas según la carga a elevar.

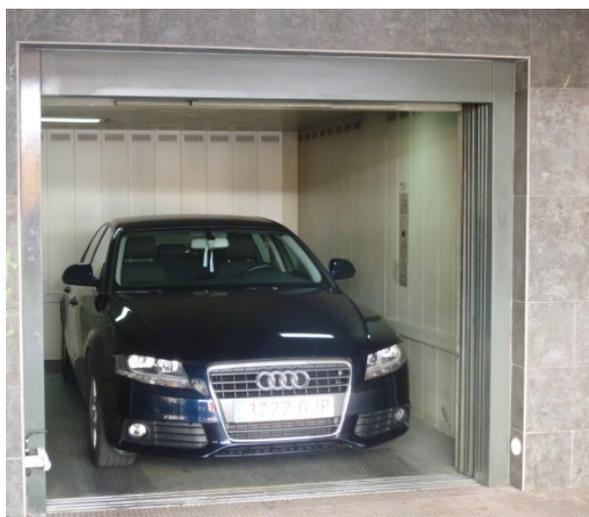

Diseñado y fabricado en acuerdo a los requerimientos de la **Directiva de Ascensores 95/16/CE**, a través del cumplimiento de la **Norma Armonizada EN 81-2** y la **Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE**

#### VENTAJAS

##### **AHORRO DE ESPACIO EN EL EDIFICIO**

El uso de ascensores montacoches permite prescindir de rampas de acceso en el edificio y disfrutar de mayor espacio para zonas comunes y de recreo.

##### **CONFORT**

Dotados de inteligencia electrónica para lograr una maniobra suave, segura y con un grado de nivelación en parada increíble para facilitar el acceso de vehículos.

##### **EXCEPCIONALES MEDIDAS DE SEGURIDAD**

La seguridad de ocupantes y vehículos, nuestro principal objetivo, está completamente garantizada con la posibilidad de incorporar excepcionales medidas de seguridad como: Cortinas infrarrojas, semáforo, intercomunicador, rescate automático, trampilla de evacuación, bandas de protección.

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

**Capacidad de Carga:** 3.500, 4.000, 4.500 y 5.000 Kg.

**Recorrido Máximo:** 21 m. (4 paradas). Para mayores recorridos consultar.

**A Ancho de Cabina:** 5.000 a 6.000 mm.

**B Fondo de Cabina:** 2.400 a 3.000 mm.

**Velocidad:** 0,2 a 0,6 m/seg.

**OPCIONES EN EL GRUPO IMPULSOR**

• **Grupo Motobomba de Emergencia:** Sistema hidráulico complementario, enfocado hacia los elevadores montacoches. El objetivo de este sistema es usarlo en caso de avería del grupo impulsor principal. La velocidad de subida y bajada que resultaría, sería de 0,1 m/s aproximadamente. El sistema consta de un grupo moto-bomba y un bloque de válvulas de una velocidad. Estará situado en la misma central impulsora. No funciona como sistema de renivelación independiente.



• **Central Doble Conmutada:** Sistema hidráulico complementario, enfocado al uso de montacoches. Se basa en la colocación de dos centrales hidráulicas interconectadas. Pueden funcionar al mismo tiempo, o tener una en caso de emergencia.

**OPCIONES EN LA CABINA**

• **Paredes:** Módulos acabados en pintura en polvo epoxi-poliéster de tratamiento al horno. Disponible en los siguientes colores:



Ral 7012  
(Estándar)



Ral 7012



Ral 1015



Ral 6021



Ral 5007

• **Suelos:**



Chapa Estriada  
(Estándar)



Aluminio Lagrimado

• **Protecciones laterales:**



(Estándar)

• **iluminación downlight:**



(Estándar)

**Otras opciones:** Pulsador exterior con llavín, Extractor de humos, Barrera fotoeléctrica, mandos a distancia, Refrigerador de aceite, Sistema de semáforos, Trampilla en techo, etc...

Más información en: 91 355 64 20

www.duplexascensores.es