


## Modelo EH/DCL-3000.

Modelo	Cargas disponibles (kg)
EH/DCL-3000	2.000 y 3.000


### Dimensiones mínimas de hueco (alzado) para el modelo EH/DCL-3000.

Hu= Huida  
F= Foso  
H= Altura de paramento/  
cabina  
HL= Altura libre de puerta

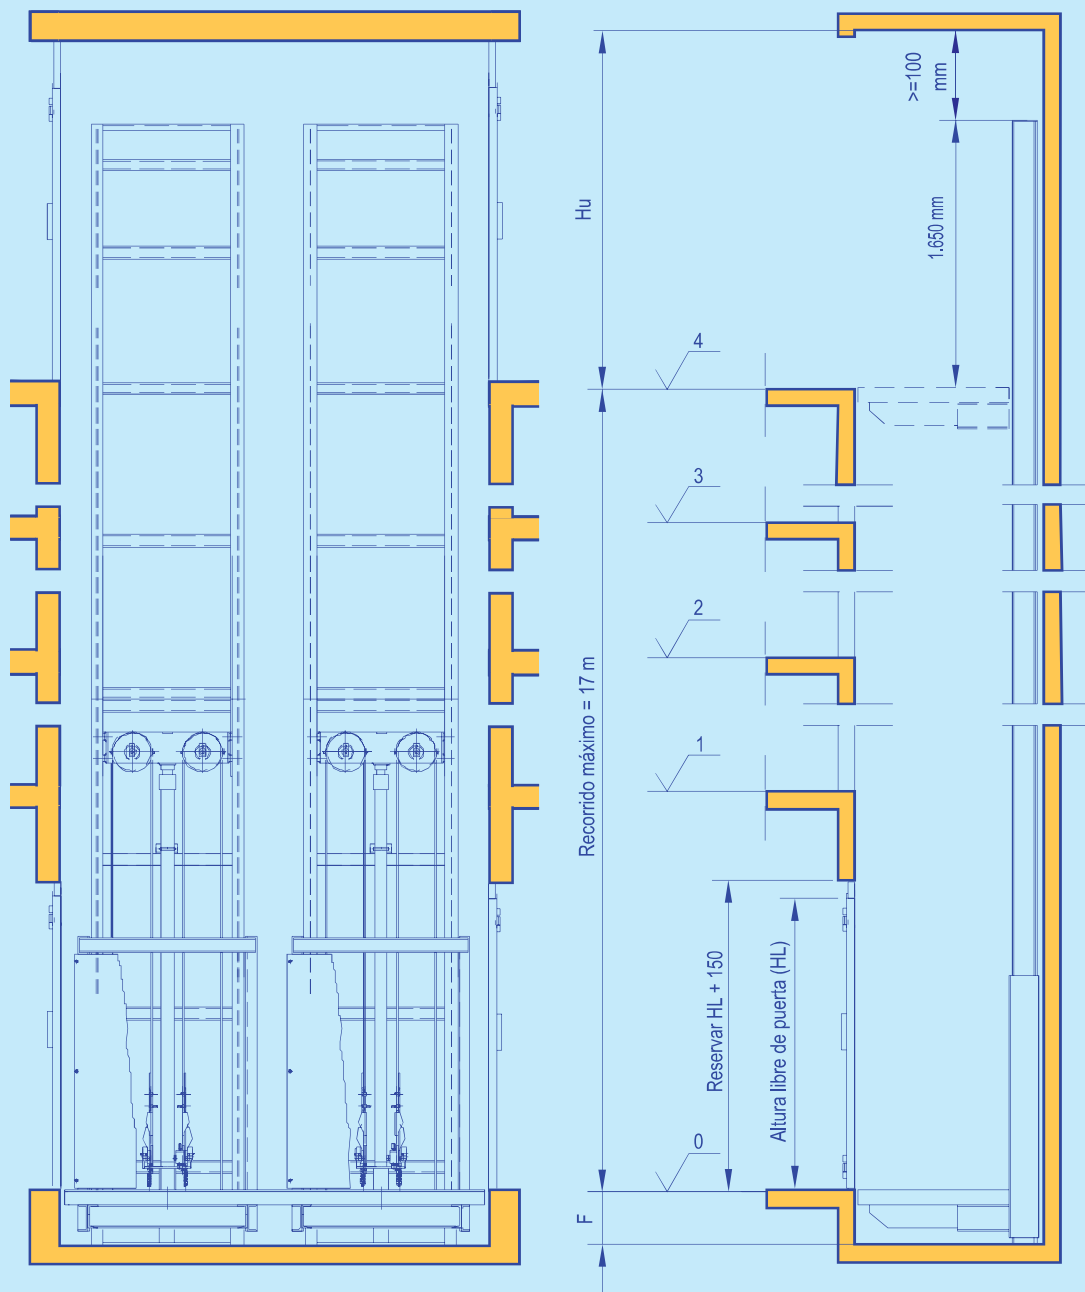


Dimensión	Opción	Valor (mm)
Huida (Hu)	Sin paramento/cabina	Máximo valor entre: ● 2.000 ● HL + 250
	Con paramento	H + 250
	Con cabina	H + 350
Foso (F)		450 + 1.700
Altura de paramento/cabina (H)		2.000 + 2.500
Altura de puerta (HL)	Sin paramento/cabina	2.000 + 2.950
	Con paramento	2.000 + 2.400 (HL ≤ H - 100)
	Con cabina	2.000 + 2.500 (HL ≤ H)

## Dimensiones mínimas de hueco (planta) para el modelo EH/DCL-3000.

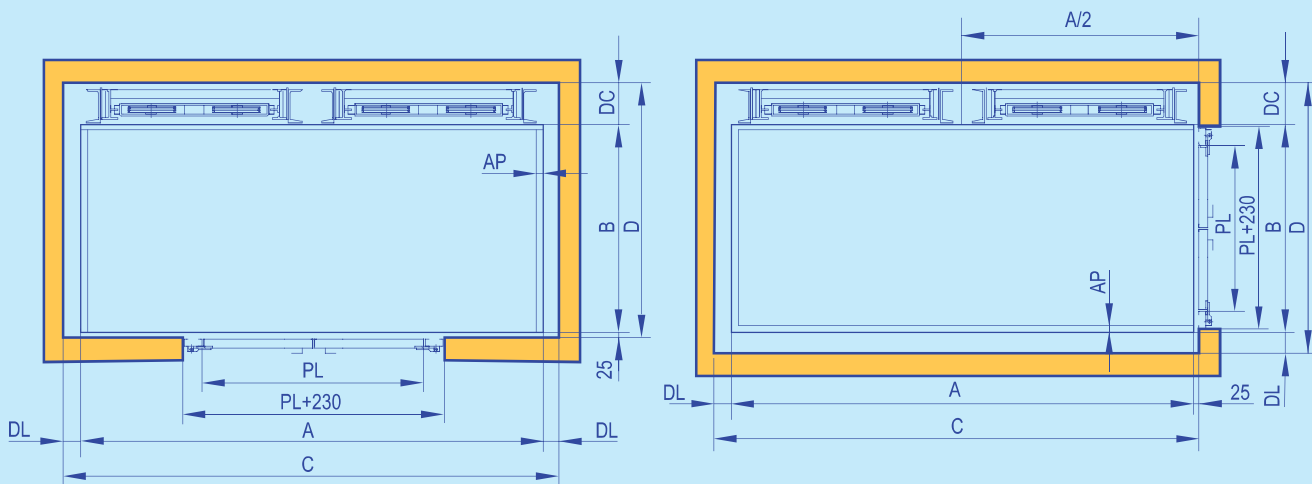

Disposición 1, simple embarque frontal.

Disposición 2 - 3, simple embarque lateral.

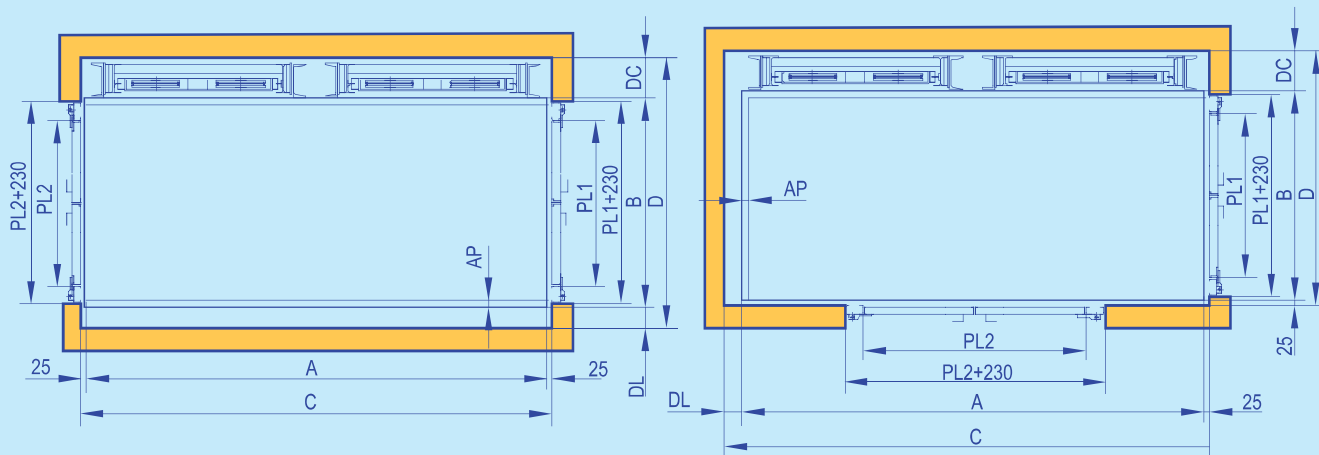

Disposición 4, doble embarque 180°.

Disposición 5 - 6, doble embarque 90°.   
NOTA: Disposición no disponible para Cabina.

Dimensión	Opción	Valor (mm)
Ancho (A)	Sin paramento/cabina	2.800 + 5.500
	Con paramento/cabina	3.000 + 5.500
Fondo (B)		800 + 2.500
Distancia al hueco en el lado de la columna guía (DC)	Sin paramento/cabina	300 + 500
	Con paramento/cabina	380 + 580
Distancia al hueco en los laterales (DL)	Sin barandillas	25 + 35
	Con barandillas	≥ 100
	Con paramento/cabina	≥ 100
Reducción de superficie útil de carga (AP)	Sin barandillas	0
	Con barandillas	30
	Con paramento/cabina	40