
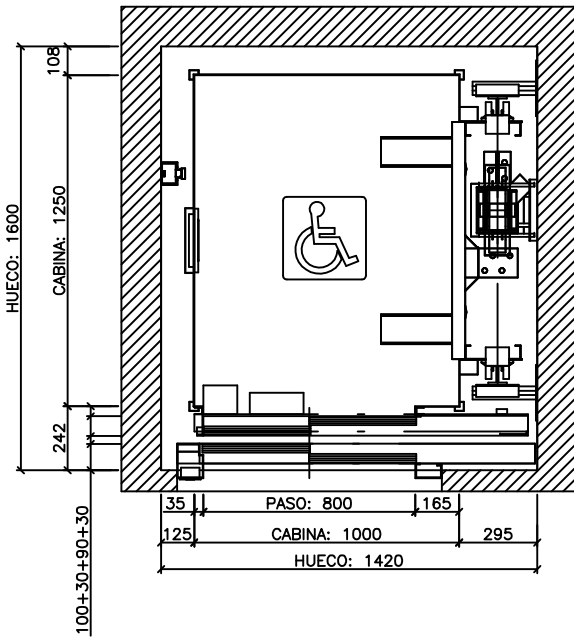


TOLERANCIAS	mm.
FOSO	±30
RECORRIDO	±30
R.L.S.	±50
HUECO	±20
E.G.	±5
DIST. ENTRE PISADERAS	±5
DIST. PARED-CONTRAP.	±10
LOSA DE TALADROS	±10

COTAS en mm.

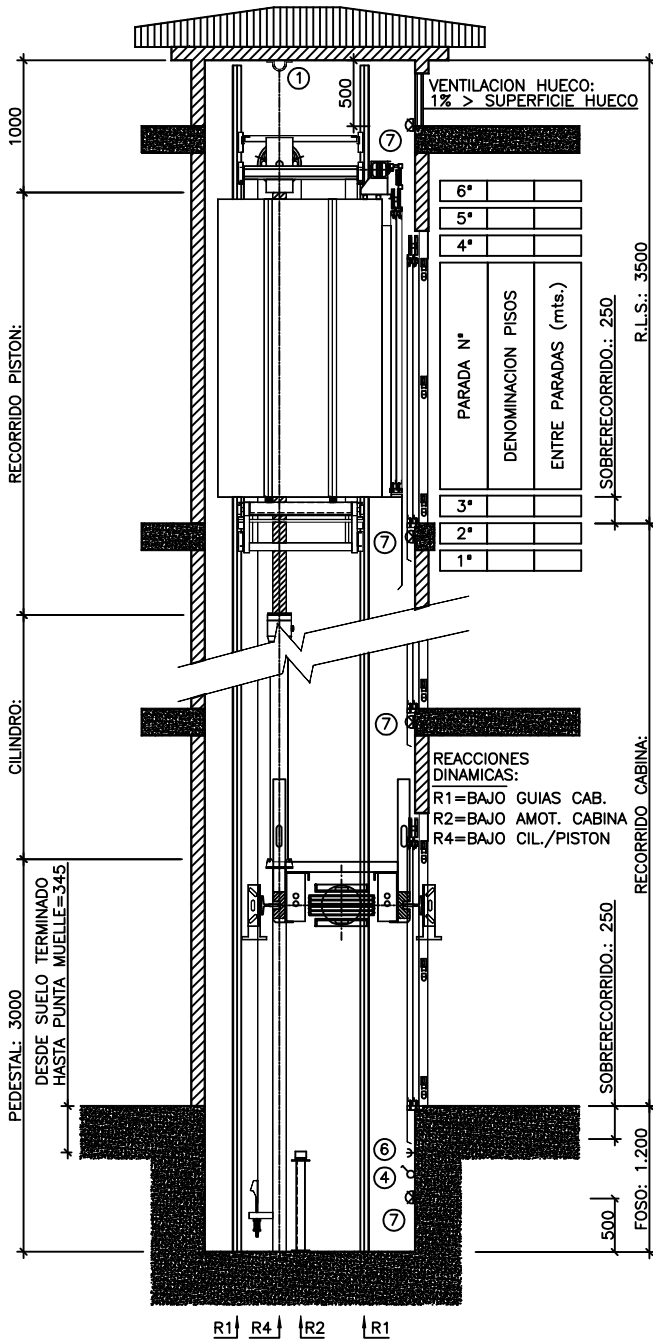

PLANTA DE PISOS

CARACTERISTICAS	
O.T.	
Modelo	HD062A
Carga/Capacidad	450 Kgrs (6 Pers)
Velocidad	0,63 m/s
N° Paradas/Accesos	
Recorrido	
Max. distancia fijaciones	
Guía tipo	
Distancia de frenado	
N° Cables/Diámetro	
Tensión Fuerza/Alumbrado	380 / 220 V.
Reductor con Motor	
Amort. Cabina/Contrapeso	
Denominación de pisos	

REACCIONES (en Kgrs)					
R1		R3		R5	
R2		R4		R6	

ELEMENTOS POR CUENTA DEL CLIENTE		
Pos.	Cant.	Designación
①	1	IPN-100
⑨	1	Linea telefónica a armario de maniobra

Fecha	Modificaciones en el ascensor			APROBADO EL:
Escala	Fecha	Nombre		
Dibujado				
V°B°				

INSTALACION	(1 Ascensor)	DIBUJO N°
ASC. HIDRAULICO		N° de Hoja: 1 de 1
		Edición: 01