

**ASCENSORES**  
**DUPLEX**  
*Vamos contigo*

Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores, desde 1.976

DELEGACION DE MADRID  
C/ Brescia, 19 – Local  
28028 – Madrid  
Tel. 913 556 420  
Fax. 913 569 449



Acceso a todos los lugares públicos o privados con plena seguridad y autonomía, gracias al servoescalera con guía rectilínea. Se encuentra disponible en tres modelos:

- Estándar.- Con plataforma de dimensiones limitadas, para instalar en escaleras y rellanos de menor tamaño.
- Large.- Con plataforma más amplia, para sillas de ruedas con particulares requerimientos de espacio.
- Extralarge.- Con plataforma amplia, para toda necesidad de desplazamiento.



## EQUIPO DE SERIE

- Mandos protegidos contra uso accidental, activables sólo con operador presente.
- Apertura automatizada.
- Paro de emergencia.
- Maniobra manual de emergencia.
- Limitador de velocidad.
- Asideros.
- Topes de recorrido eléctrico de seguridad.
- Dispositivos antigolpes, anticortes y antiplastamiento.

## OPCIONAL


- Lona protectora.
- Plataforma de dimensiones especiales.
- Señal acústica de movimiento.
- Señal luminosa de movimiento.
- Asiento, para usuarios sin silla de ruedas (fotografía superior).
- Mando vía radio.
- Columna mando a distancia.
- Brazos retráctiles, los brazos quedan recogidos dentro de la plataforma (fotografía inferior).



Versátil.- El montaje del V64 no requiere ninguna intervención a nivel arquitectónica en la estructura ya existente ni altera el estilo del ambiente residencial.

Fiable y resistente.- El V64 es adecuado para instalaciones tanto internas como externas, gracias a sus características técnicas, que garantizan máxima duración y las mayores prestaciones incluso en condiciones climatológicas adversas.

Tecnología al alcance de la mano.- Cuenta con dispositivos para la protección personal, activos y pasivos.

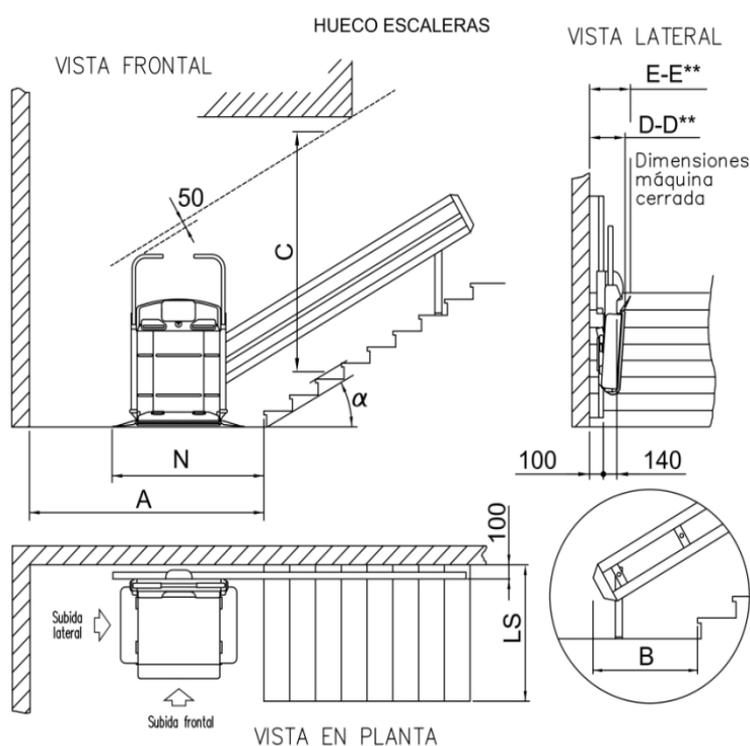

V-64			
<b>Ancho Plataforma</b>	830	1.050	1.250
<b>Fondo Plataforma</b>	700	770	800
<b>B</b>	1.310	1.420	1.520
<b>N</b>	1.500	1.720	1.920
<b>D-D**</b>	370/400	370/400	370/400
<b>E-E**</b>	440/450	440/450	440/450
<b>C</b>	2.310	2.430	2.590
<b>A (con subida Lateral)</b>	2.550	2.750	2.950
<b>A (con subida Frontal)</b>	1.550	1.750	1.950

D\*\*.- Espacio ocupado por la plataforma plegada con asiento más la rampa abatible.

E\*\*.- Espacio ocupado por la plataforma plegada con asiento más la rampa frontal fija.

	ESTÁNDAR	LARGE	EXTRA LARGE
<b>Anchura mínima escalera (mm.)</b>	970	1.040	1.070
<b>Pendiente Admitida (grados)</b>	de 0 a 50°	de 0 a 50°	de 0 a 50°
<b>Espacio ocupado mínimo guía (mm.)</b>	100	100	100
<b>Espacio ocupado mínimo plataforma cerrada (mm.)</b>	370	370	370
<b>Dimensiones Plataforma</b>	830 x 700	1.050 x 770	1.250 x 800
<b>Capacidad de Carga Útil hasta 45°</b>	250 Kg	250 Kg	250 Kg
<b>Capacidad de Carga Útil más de 45°</b>	200 Kg	200 Kg	200 Kg
<b>Velocidad</b>	5 m/min	5 m/min	5 m/min
<b>Alimentación</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Consumo</b>	0,75 KW	0,75 KW	0,75 KW

Más información en: 91 355 64 20  
www.duplexascensores.es