MINICARGAS MH

ASCENSORES DUPLEX
Vamos contigo

Instalación, mantenimiento y reparación
de aparatos elevadores, desde 1.976

DELEGACION DE MADRID
C/ Brescia, 19 – Local
28028 – Madrid
Tel. 913 556 420
Fax. 913 569 449

Los elevadores de la serie MH constituyen una gama de montacargas diseñados para el **transporte vertical de cargas pequeñas y medianas**, pensados para facilitar **múltiples aplicaciones** dentro de los sectores servicios e industrial. Puede funcionar como:

- Montaplatos (en bares, cafeterías, restaurantes, ...)
- Monta-documentos (en oficinas, bancos, ...)
- Monta-libros (en bibliotecas, editoriales, librerías, ...)
- Monta-instrumental (en clínicas, hospitales, ...)

Rigurosos controles de calidad hacen de este tipo de elevadores un producto fiable y duradero. Están diseñados conforme a la **Directiva de Máquinas 2006/42/CE**. Producto **marcado CE.**

La principal ventaja es la **adaptación a sus necesidades concretas**. Y por ese motivo, están disponibles en una amplia gama de medidas. El accionamiento puede ser tanto hidráulico, como eléctrico (para recorridos superiores a 8 m.).

CABINA

Incluye una bandeja intermedia en el suministro estándar (otro número de bandejas es opcional).

Posibilidad de suministro con **puertas en cabina.**

Acabados en **Acero Inoxidable AISI-304**, posibilidad de AISI-316 (uso alimentario) y **chapa pintura epoxi-poliéster** de tratamiento en horno.

BOTONERAS

Con pulsadores para llamada y envío a todas las plantas, con **piloto de ocupado, piloto de cabina presente** y avisador acústico de llegada.

Todos los elementos funcionan a **baja tensión (24 V) como medida de seguridad.**

PUERTAS

Estándar de **guillotina con cerradura y contacto eléctrico de seguridad**. Opcionalmente:

- Con posibilidad de **puertas de accionamiento automático** (que consiste en la apertura y cierre de puerta mediante pulsación con pedal).
- Puertas **resistentes al fuego E60** según Norma EN 82-58.
- Acabados:
  - **AISI-304**, posibilidad de **AISI-316** (uso alimentario).
  - **Pintura epoxi-poliéster** de tratamiento en horno.
- **Trampilla de inspección** para acceso a central hidráulica o motor-reductor, con puerta batiente de dimensiones 500x500 mm. Acabado en Acero Inoxidable o pintura epoxi-poliéster.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad de Carga: 50 y 100 Kg.

Velocidad: 0,35 m/seg.

Recorrido máximo:
- Hidráulico: 8 metros.
- Eléctrico: 35 metros.

Paradas: Hasta 12

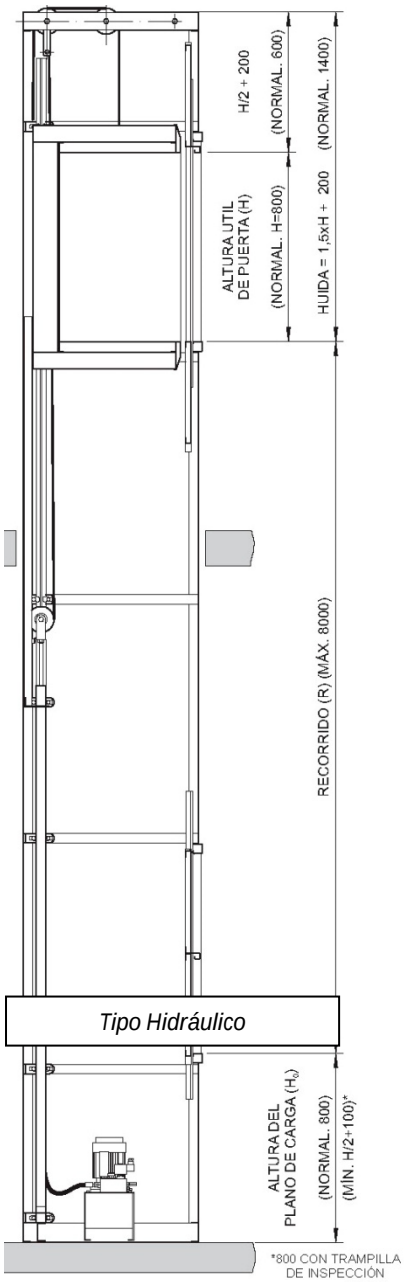

Tipo Hidráulico

Tipo Eléctrico

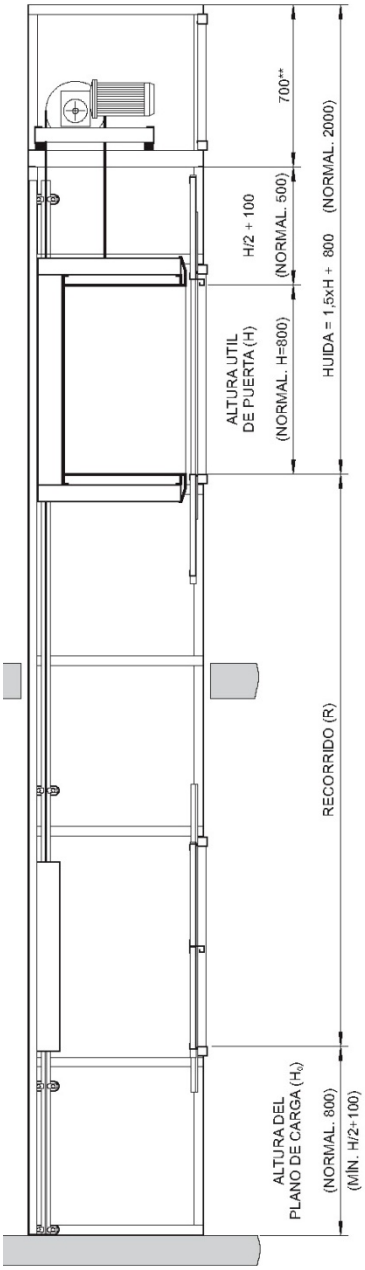

Tipo Hidráulico



Montaje 1



Montaje 2-3



Montaje 4-5



Montaje 6



Montaje 7

POTENCIAS	50 Kg	100 Kg
Hidráulico, 230/400 V	0.55 kW / 1.7 A	0.75 kW / 2.1 A
Hidráulico, 230 V	0.75 kW / 6.3 A	1.10 kW / 7.1 A
Eléctrico, 230/400 V	0.37 kW / 1.2 A	0.55 kW / 1.8 A
Eléctrico, 230 V	0.37 kW / 3.1 A	0.55 kW / 4.5 A