

ASCENSORES
DUPLEX
Vamos contigo

Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores, desde 1.976

DELEGACION DE MADRID

C/ Brescia, 19 – Local

28028 – Madrid

Tel. 913 556 420

Fax. 913 569 449



Para la movilidad doméstica elige la calidad de ISCHIA: gracias a su tecnología única y a la guía rectilínea, se adapta a su escalera.

Elegante y adaptable

El servoescalera Ischia ha sido proyectado y realizado para adaptarlo de la mejor manera a cada escalera. Es ideal para valorizar la rampa de escaleras con una solución lineal y compacta, sin renunciar a la estética.



Fácil de usar

La palanca de mandos en el apoyabrazos garantiza el control del desplazamiento de modo simple y directo, el asiento giratorio facilita subida y bajada; el telemando permite situar el servoescalera el nivel elegido.



Mínima dimensiones

Flexible y de dimensiones realmente reducidas en cualquier ambiente, el asiento Ischia también está disponible con guía plegable para facilitar su instalación incluso en espacios reducidos.

Además, ofrece la revolucionaria guía deslizante.



Confortable y seguro

Los mandos están integrados con el botón de parada de emergencia. Además, la carrocería está dotada de sensores antichoque y antiplastamiento que permiten la parada inmediata en caso de obstáculos en la escalera.

El equipo se complementa con un cinturón de seguridad con enrollador automático. En cuanto se refiere al confort de marcha, Ischia tiene cojines del asiento y del respaldo lavables y acolchados, para garantizar la máxima comodidad de marcha. Además, gracias a la amplia rotación del asiento, la salida es fácil y cómoda.

Características

- Mando exterior fácil de usar (1).
- Asiento giratorio cómodo y seguro (2).
- La partida y llegada son suaves.
- El telemando permite situar el servoescalera al nivel elegido (1).
- Cinco sensores que determinan la parada en caso de presencia de posibles obstáculos (3).
- Ajuste de la anchura de los brazos y de la altura del asiento (4).



(3) Máxima Seguridad



Sencillez en el uso



Asiento, brazos y rodapiés plegables (4)



(1) Mando exterior



(2) Rotación asiento

Color

Asiento marrón claro, tela lavable




Opcional

- Guía abatible abajo
- Desplazamiento motorizado
- Versión intemperie para exterior garantiza su fiabilidad y resistencia.

Datos técnicos

A Radio de rotación (mín. ÷ máx.)	730 ÷ 760 mm
B Distancia del respaldo a la pared (mín. ÷ máx.)	60 ÷ 70 mm
C Profundidad asiento	415 mm
D Dimensiones con apoyapiés levantado (mín. ÷ máx.)	320 ÷ 330 mm
E Dimensiones con apoyapiés bajado (mín. ÷ máx.)	607 ÷ 617 mm
F Distancia externa entre los brazos (mín. ÷ máx.)	600 ÷ 660 mm
G Distancia interna entre los brazos (mín. ÷ máx.)	427 ÷ 487 mm
H Altura del respaldo	423 mm
I Distancia entre el asiento y el apoyapiés (mín. ÷ máx.)	410 ÷ 510 mm
J Altura mínima desde el suelo del apoyapiés	50 mm
Dimensiones de la guía en la escalera (mín. ÷ máx.)	190 ÷ 200 mm
Dimensión mínima de la guía en el área de estacionamiento en el piso alto	150 mm
Anchura escalera mínima	750 -780 mm
Pendiente máxima	50°
Capacidad útil	120 kg
Velocidad	7 m/min
Potencia alimentación eléctrica batería	24 V cc
Tensión de alimentación de red	240 V
Absorción alimentador en línea de red	1 [A]
Consumo	0,4 kW

Los datos son meramente indicativos. Duplex se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que considerase oportuna.

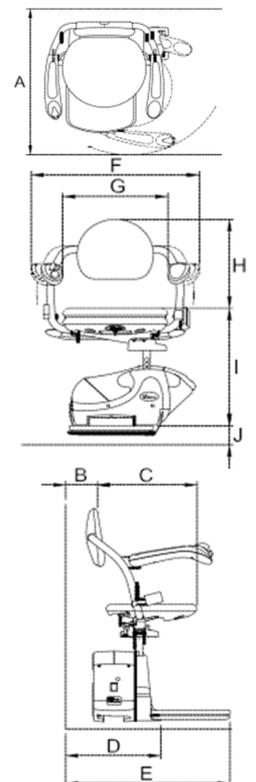

Más información en: 91 355 64 20

www.duplexascensores.es